MP3 my car.fr ®

Vivez l'expérience audio !

Manuel d'instructions

Interfaces Apple®
Interfaces USB
Module Bluetooth

www.mp3mycar.fr

Introduction

Les interfaces MP3MyCar permettent la connexion directe d'un périphérique Apple (iPod, iPhone ou iPad), d'une clé USB, d'une carte mémoire ou d'une entrée Auxiliaire avec votre autoradio d'origine sans aucune modification. Vous pouvez alors écoutez vos morceaux favoris en toute simplicité grâce à la connexion Plug'N'Play de nos interfaces.

Caractéristiques de nos produits

- Lecture des pistes audio de vos périphériques favoris grâce à l'entrée Auxiliaire
- Lecture des pistes audio depuis une clé USB ou une carte mémoire
- Lecture des pistes audio depuis vos périphériques Apple
- Qualité audio Haute Définition : aucune perte de qualité sonore
- Commandes au volant conservées : contrôlez la lecture de vos playlists
- Plug'N'Play : installez simplement l'interface sans débrancher l'autoradio
- Boîtier robuste permettant de résister à tous les chocs et usages quotidiens
- Recharge de vos périhériques Apple pendant la lecture
- Connexion Bluetooth disponible en option

Ce manuel d'instructions est valable pour les interfaces suivantes :

- Interface USB MP3MyCar
- Interface Apple MP3MyCar
- Module Bluetooth MP3MyCar

Avant de commencer l'installation, assurez vous que vous disposez de tout le matériel nécessaire en fonction du kit que vous avez acheté.

Contenu de l'interface USB / Carte mémoire MP3MyCar

1) Interface USB MP3MyCar avec câble de connexion spécifique à l'autoradio
2) Câble jack-jack stéréo avec connecteur 3.5mm
3) Rallonge USB
4) Manuel d'instructions
5) Module Bluetooth (en option)

Contenu de l'interface Apple MP3MyCar

1) Interface Apple MP3MyCar avec câble de connexion spécifique à l'autoradio
2) Câble de connexion Apple (Lightning connector en option)
4) Manuel d'instructions
5) Module Bluetooth (en option)

Installation des Interfaces Apple et USB MP3MyCar

Connexion de l'interface au connecteur du chargeur CD derrière l'autoradio

1) Retirer l'autoradio de son emplacement (à l'aide d'outils d'extraction pour autoradios)
2) Localiser le connecteur pour chargeur CD derrière l'autoradio
3) Connecter le connecteur spécifique fourni avec l'interface MP3MyCar sur le connecteur du chargeur CD situé derrière l'autoradio
4) Connecter le connecteur spécifique sur l'interface MP3MyCar
5) Vérifier que les connexions soient correctement établies

Connexion spécifique aux autoradios Audi, Seat, Skoda et Volkswagen disposant d'un chargeur CD

1) Déconnecter le chargeur CD de l'autoradio d'origine
2) Connecter le connecteur du chargeur CD à la prise femelle de couleur Noire fournie avec l'interface
3) Connecter la prise mâle de couleur Bleue fournie avec l'interface sur le connecteur où était branché initialement votre chargeur CD derrière l'autoradio

Remarque : la prise femelle de couleur noire doit rester deconnectée si vous ne disposez pas de chargeur CD au sein de votre véhicule.

Connexion spécifique de la masse pour les autoradios Audi, Seat, Skoda et Volkswagen

Les interfaces MP3MyCar doivent être connectées à la masse pour fonctionner correctement au sein des véhicules de marque Audi, Seat, Skoda et Volkswagen.

1) Repérer les deux fils noirs avec deux connecteurs ronds fournis avec l'interface
2) Connecter au moins un des deux fils sur la masse du véhicule comme par exemple sur une partie métallique de l'autoradio (Par sécurité, il est tout de même recommandé de connecter les deux fils noirs à la masse)
3) Assurez vous que les fils noirs soient solidement connectés à la masse. Si ce n'est pas le cas, l'interface MP3MyCar risque de ne pas fonctionner

Suppression d'éventuelles interférences

Après l'installation de l'interface MP3MyCar, vous pourrez éventuellement entendre certaines interférences émises par les circuits électroniques de votre véhicule. Si c'est le cas :

1) Connecter les deux câbles (mâle et femelle) ensemble afin d'activer le filtre audio et par conséquent de supprimer les interférences audio

Connexion des interfaces 20 Pins Audi

Les autoradios Audi disposant d'une connexion ISO avec 20 pins (non Quadlock) exigent une interface spécifique qui est fournie séparément. Pour connecter le connecteur vous devrez :

1) Déconnecter le connecteur bleu foncé
2) Connecter le connecteur bleu foncé sur le connecteur (mâle) noir de l'interface
3) Connecter les connecteurs rouges et verts au connecteur (femelle) bleu ciel de l'interface

Connexion des câbles en Y pour Honda et Toyota

Si un chargeur CD occupe déjà le connecteur chargeur CD de l'autoradio, un câble de connexion spécifique en "Y" est nécessaire. Ce dernier vous permettra de connecter votre interface MP3MyCar tout en conservant votre chargeur CD.

Connexion sur les véhicules Nissan

Les interfaces MP3MyCar pour les véhicules Nissan disposent de connexion supplémentaires qui sont les suivantes :

1) Le fil "BAT" qui doit être connecté à l'alimentation (+12V) de l'autoradio
2) Le fil "ACC" qui doit être connecté au fil de détection de démarrage / mise sous contact du véhicule
3) Vous pouvez utiliser le schéma de câblage de votre autoradio (généralement situé derrière l'autoradio) pour vous aider à identifier les connexions

Finalisation de l'installation

Une fois que la connexion de l'interface MP3MyCar sur l'autoradio est effectuée :

1) Placer l'interface à l'endroit désiré (derrière l'autoradio, dans la boîte à gants...)
2) Si vous avez installé une interface pour périphériques Apple, ressortez le câble de connexion Apple à l'endroit désiré
3) Vérifier que les connexions soient correctement établies
4) Vérifier que le système fonctionne correctement
5) Réintroduire l'autoradio dans son emplacement d'origine

Module Bluetooth optionnel

Vous pouvez utiliser les interfaces MP3MyCar avec n'importe quel périphérique multimédia disposant d'une connexion Bluetooth à l'aide du module Bluetooth optionnel. Vous pourrez donc diffuser votre musique et répondre aux appels téléphoniques sans fil au sein de votre véhicule.

Installation du module

1) Connecter le module Bluetooth au port Micro USB situé sur l'interface MP3MyCar
2) Placer le module Bluetooth à un emplacement facile d'accès au sein de votre véhicule
3) Placer le microphone fourni près de votre position de conduite
4) Une fois connecté, vérifiez que le module est actif et alimenté

Utilisation de l'interface Apple MP3MyCar

1) Connecter votre périphérique Apple à l'interface à l'aide du câble fourni (si vous disposez d'un périphérique Apple de dernière génération, un adaptateur "Lightning" sera nécessaire)
2) Allumer votre autoradio
3) Passer la source de votre autoradio en CD ou Chargeur CD

Il y a deux modes de lecture de vos pistes musicales :
- Le mode Manuel
- Le mode Playlist

Le passage entre les modes s'effectue à l'aide des boutons de votre autoradio :

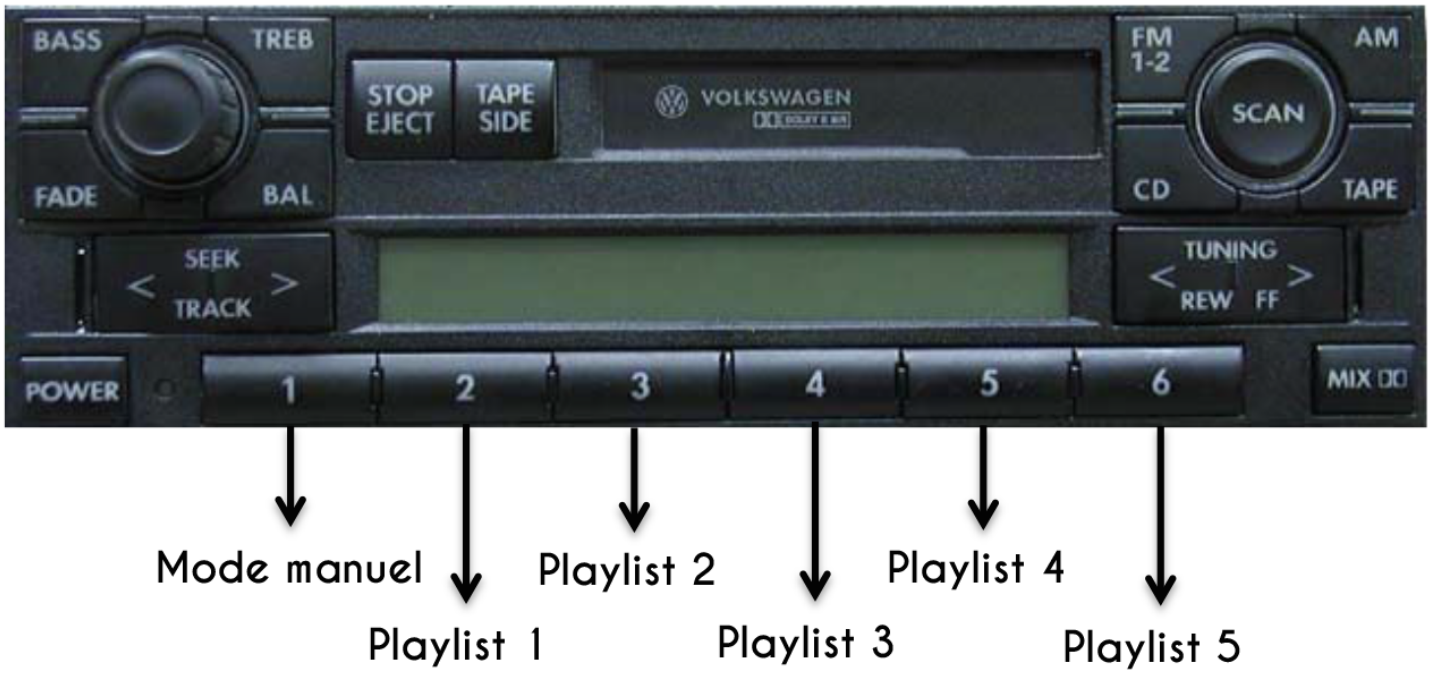

Mode manuel (bouton "1" de votre autoradio)

Utilisez ce mode si vous besoin d'un contrôle complet de votre périphérique Apple.

Vous pouvez sélectionner vos pistes de lecture en utilisant les boutons "<<" ou ">>" de votre autoradio ou bien les commandes au volant.

Mode Playlist (à partir du bouton "2" de votre autoradio)

En entrant dans ce mode de lecture, la première Playlist de votre périphérique Apple sera lue.

Les boutons "2, 3, 4, 5 et 6" de votre autoradio représentent une playlist.

Vous pouvez tout de même changer de piste à l'aide des boutons "<<" et ">>" de votre autoradio ou depuis les commandes au volant.

Le numéro du morceau de musique en cours de lecture ainsi que la mention "DO NOT DISONNECT" d'affichera sur l'afficheur digital de votre véhicule.

Utilisation de l'interface Apple et du chargeur CD d'origine

Les autoradios Audi, Seat, Skoda et Vokswagen peuvent être utilisés en même temps par l'interface MP3MyCar et par un chargeur CD d'origine. Afin de passer d'un mode "Chargeur CD" à une mode "Interface Apple", le bouton "FM" devra être pressé en même temps que le bouton "CD".

Par exemple, si le périphérique Apple est en cours de lecture, presser le bouton "FM" et le bouton "CD" simultanément pour passer à la lecture du Chargeur CD. Pour revenir sur le périphérique Apple, appuyer une nouvelle fois sur "FM" et "CD" simultanément.

Limitations de l'interface Apple MP3MyCar

- Le nombre de pistes est limité à deux chiffres (de 00 à 99)
- Les fonctionnalités de sélection de Playlist à l'aide des boutons "2, 3, 4, 5 et 6", de changement de piste à l'aide des boutons "<<" et ">>" peuvent varier en fonction des autoradios (référez vous si besoin au manuel de votre autoradio)
- L'affichage du texte n'est pas supporté par tous les véhicules

Utilisation de l'interface USB / Carte mémoire MP3MyCar

Les interfaces USB / Carte mémoire MP3MyCar possèdent un encodeur MP3 / WMA qui vous permettent de lire et de contrôler vos fichier MP3 et WMA directement sur votre installation d'origine.

Configuration et réglage de votre clé USB ou de votre carte mémoire

1) Assurez vous que votre clé USB / carte mémoire est formatée au format FAT32
2) Créez autant de dossiers que de nombre de CDs qui peuvent être insérés dans votre chargeur CD (si votre véhicule n'en possède pas, limitez le nombre de dossiers à 6). Si par exemple votre chargeur CD peut supporter 6 CDs, vous devrez créer 6 dossiers nommés "CD01", "CD02", "CD03"... "CD06" de la manière suivante :

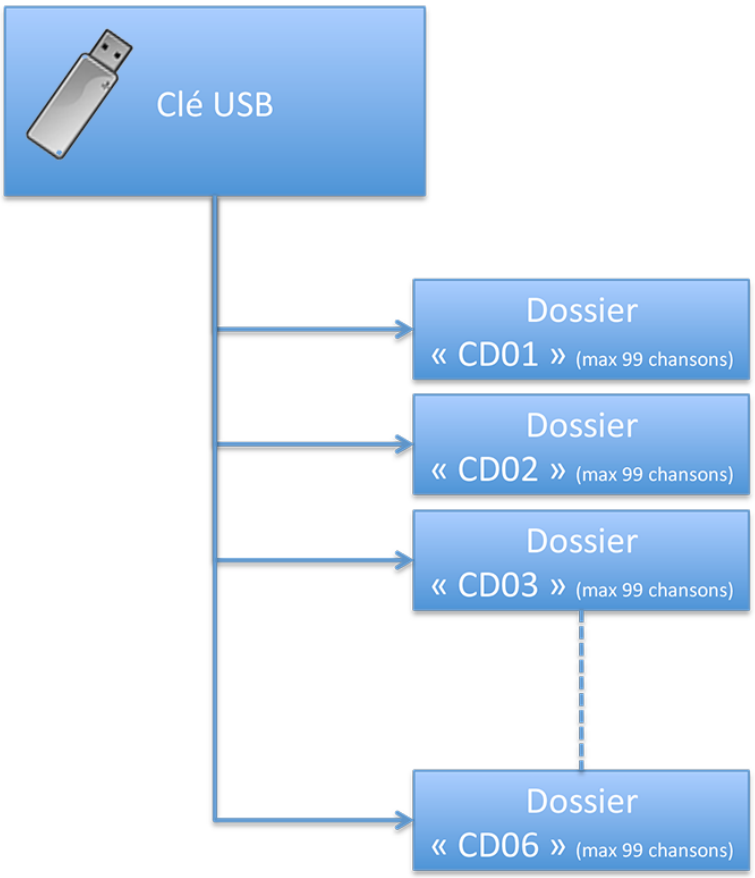
Clé USB
Dossier « CD01 » (max 99 chansons)
Dossier « CD02 » (max 99 chansons)
Dossier « CD03 » (max 99 chansons)
Dossier « CD06 » (max 99 chansons)

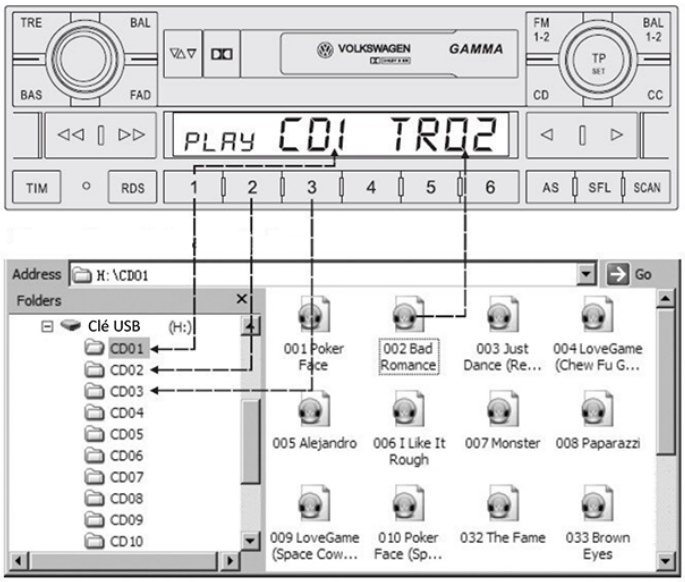

Remarque : un maximum de 10 dossiers devra être inséré sur la clé USB.

3) Placez vos chansons dans chaque dossier créé. Vous pouvez placer au maximum 99 chansons par dossier.
4) Connectez votre clé USB ou carte mémoire à l'interface MP3MyCar
5) Allumer l'autoradio
6) Basculer en source CD ou chargeur CD afin d'écouter vos chansons.

Utilisation de l'interface USB / Carte mémoire MP3MyCar avec l'autoradio d'origine

- Pour sélectionner les dossiers de votre clé USB ou carte mémoire, utilisez les boutons "1, 2, 3, 4, 5, 6" de votre autoradio ou bien les commandes au volant
- Utilisez les boutons "<<" et ">>" pour changer de piste audio au sein d'un dossier en cours de lecture
- Si votre autoradio le permet, vous pouvez lire vos pistes audio de manière aléatoire en utilisant le bouton "RANDOM"

Utilisation du module Bluetooth MP3MyCar (optionnel)

Vous pouvez utiliser les interfaces MP3MyCar avec n'importe quel périphérique multimédia disposant d'une connexion Bluetooth à l'aide du module Bluetooth optionnel. Vous pourrez donc diffuser votre musique et répondre aux appels téléphoniques sans fil au sein de votre véhicule.

Configuration et réglage du module

1) Assurez vous que le véhicule et l'autoradio soient éteints
2) Accédez au menu Bluetooth de votre périphérique (Smartphone, tablette...)
3) Activez la recherche de périphériques Bluetooth afin d'appairer votre périphérique avec le module Bluetooth MP3MyCar
4) Selectionnez "MP3MyCar" dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles
5) Entrez le code de connexion "0000" pour permettre l'appairage des dispositifs
6) Confirmez l'appairage sur votre périphérique
7) Vous pouvez désormais utiliser vos périphériques sans aucun fil et émettre ou recevoir des appels téléphoniques

Remarque : l'appairage devrait être requis une seule fois. La connexion des périphériques appairés s'effectuera de manière automatique ensuite.
Pour appairer un nouveau dispositif multimédia, appuyez et maintenez le bouton "Bluetooth" et effectuez de nouveau les sept étapes mentionnées ci-dessus.

Usage du téléphone

- Le son sera automatiquement redirigé à travers votre autoradio dès lors que vous recevrez ou émettrez un appel téléphonique
- Vous pouvez répondre à un appel directement depuis votre téléphone en utilisant le bouton de réception ou émission d'appel sur le module Bluetooth

- Vous pouvez raccrocher en appuyant sur le bouton "Bluetooth" du module
- Vous pouvez rejeter un appel en appuyant et en maintenant le bouton "Bluetooth" du module

Diffusion de votre musique sans fil

Votre musique pourra être diffusée sur votre autoradio, sans aucun fil grâce à la technologie Bluetooth. Vous pouvez sélectionner la musique à jouer directement depuis votre périphérique multimédia (Smartphone, tablette...).

Utilisation de l'entrée Auxiliaire des interfaces MP3MyCar

Les interfaces MP3MyCar disposent d'une entrée Auxiliaire qui vous permettra de connecter vos périphériques multimédias disposant d'une sortie audio 3.5 mm

Remarques :
- Si un périphérique Auxiliaire est connecté sur l'entrée "Aux" de l'interface MP3MyCar, l'afficheur de l'autoradio affichera alors la mention "CD8-88"
- Dans le mode Auxilaire, seul le volume pourra être contrôlé. Il ne sera pas possible de contrôler le périphérique connecté en mode Auxilaiire à partir des boutons de l'autoradio ou depuis les commandes au volant.

MP3mycar.fr®

Vivez l'expérience audio !

Interface USB/SD

MP3mycar®

Interface Apple®

MP3mycar®

Profitez de toute la musique de votre Smartphone ou de votre lecteur multimédia de type iPod® en connectant les interfaces MP3MyCar® directement sur votre véhicule en conservant l'installation d'origine : vivez l'expérience audio !

www.mp3mycar.fr